

SAE-Verschluss-Gegenflansch

SAE-closed flange companion





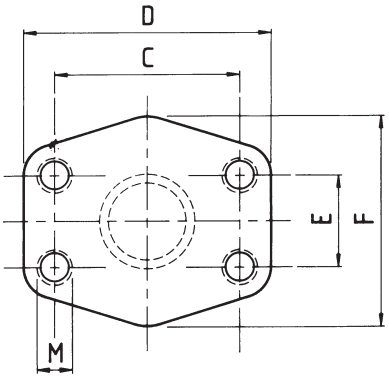

Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2**[*1]	**1.4404**[*1] *316L*
• nur Flansch *flange only*	GFC-…	GFC-X-…

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*					**Gewinde** *thread*	**Gewicht** *weight*
kg/cm²	*inch*		*C*	*D*	*E*	*F*	*H*	*M*	*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Standarddruckreihe /** *Standard pressure*								
350	½"	GFC 080	38,1	56	17,5	48	16	M 8	0,20
350	¾"	GFC 100	47,6	65	22,3	50	16	M 10	0,30
320	1"	GFC 102	52,4	70	26,2	60	19	M 10	0,37
280	1¼"	GFC 104	58,7	79	30,2	68	18	M 10	0,54
210	1½"	GFC 106	69,9	93	35,7	78	20	M 12	0,90
210	2"	GFC 108	77,8	102	42,9	90	20	M 12	1,00
175	2½"	GFC 110	88,9	114	50,8	105	20	M 12	1,35
160	3"	GFC 112	106,4	134	61,9	124	24	M 16	2,35
35	3½"	GFC 114	120,7	152	69,9	136	22	M 16	2,90
35	4"	GFC 116	130,2	162	77,8	146	25	M 16	3,90
35	5"	GFC 118	152,4	190	92,1	170	28	M 16	4,00
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe /** *High pressure*								
420	½"	GFC 401	40,5	56	18,2	48	16	M 8	0,20
420	¾"	GFC 402	50,8	71	23,8	60	19	M 10	0,48
420	1"	GFC 403	57,2	81	27,8	70	24	M 12	0,77
420	1¼"	GFC 404	66,6	95	31,8	78	27	M 14	1,15
420	1¼"	GFC 404 - M12	66,6	95	31,8	78	27	M 12	1,24
420	1½"	GFC 405	79,3	112	36,5	94	30	M 16	1,80
420	2"	GFC 406	96,8	134	44,5	114	28	M 20	2,00
420	2½"	GFC 407	123,8	180	58,8	150	45	M 24	5,30

*1 oder vergleichbare Güte / *or comparable material*