

SAE-90° L-Block – Gegenflansch

SAE-90° L-block – companion





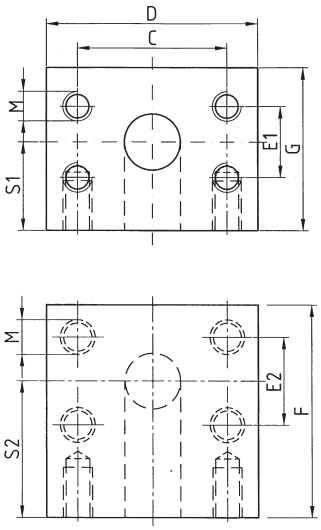

Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2** *1	**1.4404** *1 *316L*
• nur Block *block only*	L-BL-…	L-BL-X…

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*									**Gewicht** *weight*
kg/cm²	*inch*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*M*	*S1*	*S2*	*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Standarddruckreihe /** *Standard pressure*											
350	½"	L-BL-301	13	38,1	55	17,5	55	50	M 8	25,0	35	1,05
350	¾"	L-BL-302	19	47,6	65	22,3	60	60	M 10	30,0	40	1,56
320	1"	L-BL-303	24	52,4	72	26,2	65	65	M 10	33,0	40	1,97
280	1¼"	L-BL-304	32	58,7	82	30,2	82	80	M 10	39,0	38	2,64
210	1½"	L-BL-305	38	69,9	98	35,7	92	92	M 12	51,0	59	5,34
210	2"	L-BL-306	51	77,8	102	42,9	85	87	M 12	51,0	48	4,20
175	2½"	L-BL-307	62	88,9	115	50,8	110	120	M 12	60,0	65	8,76
160	3"	L-BL-308	73	106,4	135	61,9	150	135	M 16	67,5	90	15,87
35	3½"	L-BL-309	89	120,7	150	69,9	145	145	M 16	72,5	75	29,87
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe /** *High pressure*											
420	½"	L-BL-601	13	40,5	60	18,2	60	50	M 8	25,0	40	1,26
420	¾"	L-BL-602	19	50,8	72	23,8	60	55	M 10	32,0	36	1,59
420	1"	L-BL-603	23	57,2	82	27,8	72	72	M 12	44,0	44	2,90
420	1¼"	L-BL-604	30	66,6	96	31,8	72	72	M 14	41,0	46	3,17
420	1½"	L-BL-605	38	79,3	114	36,5	86	89	M 16	50,0	52	5,63
420	2"	L-BL-606	50	96,8	133	44,5	113	113	M 20	70,0	70	10,60
420	2½"	L-BL-607	62	123,8	180	58,8	160	155	M 24	77,5	90	29,05

*1 oder vergleichbare Güte / *or comparable material*