

SAE-90° L-Reduzierblock

SAE-90° L-reduction





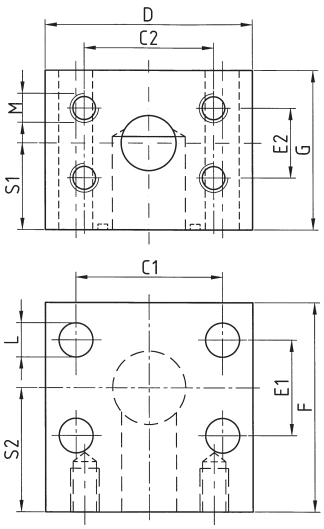

Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2** *1	**1.4404** *1 *316L*
• nur Block *block only*	RED-GD-…	RED-GD-X-…

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*												**Gewicht** *weight*
kg/cm²	*inch*		*B1*	*B2*	*C1*	*C2*	*D*	*E1*	*E2*	*F*	*G*	*L*	*M*	*S1*	*S2*	*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe /** *High pressure*															
420	1" - ¾"	RED-GD 603-602	23	19	57,2	50,8	82	27,8	23,8	68	64	14	M 10	37	40	2,2
420	1¼" - ¾"	RED-GD 604-602	30	19	66,6	50,8	96	31,8	23,8	76	72	16	M 10	41	46	3,6
420	1¼" - 1"	RED-GD 604-603	30	23	66,6	57,2	96	31,8	27,8	76	72	16	M 12	41	46	3,3
420	1½" - 1¼"	RED-GD 605-604	38	30	79,3	66,6	114	36,5	31,8	86	89	19	M 14	50	52	5,7
420	2" - 1½"	RED-GD 606-605	50	38	96,8	79,3	133	44,5	36,5	110	110	21	M 16	64	70	9,0

*1 oder vergleichbare Güte / *or comparable material*