
SAE-T-Block – Gegenflanschausführung

SAE-T-Block – companion



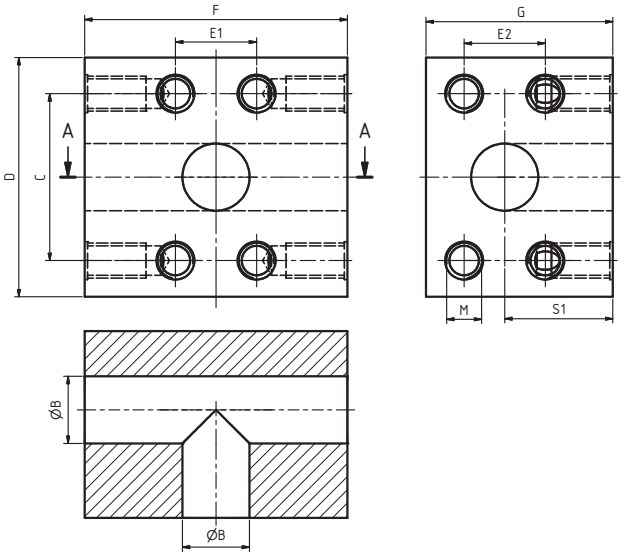

Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2** *1	**1.4404** *1 *316L*
• nur Block *block only*	T-BL-…	T-BL-X…

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*									**Gewicht** *weight*
kg/cm²	*inch*		*B*	*C*	*D*	*E1*	*E2*	*F*	*G*	*S_1*	*M*	*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Standarddruckreihe /** *Standard pressure*											
350	½"	T-BL-301-301	13	38,1	55	17,5	17,5	70	50	25,0	M 8	1,4
350	¾"	T-BL-302-302	19	47,6	65	22,3	22,3	75	55	27,5	M 10	1,8
320	1"	T-BL-303-303	25	52,4	70	26,2	26,2	80	60	30,0	M 10	2,3
280	1¼"	T-BL-304-304	32	58,7	80	30,2	30,2	90	70	35,0	M 10	3,9
210	1½"	T-BL-305-305	38	69,9	95	35,7	35,7	110	85	42,5	M 12	6,3
210	2"	T-BL-306-306	50	77,8	110	42,9	42,9	120	100	50,0	M 12	8,3
175	2½"	T-BL-307-307	63	88,9	110	50,8	50,8	160	120	60,0	M 12	11,6
160	3"	T-BL-308-308	73	106,4	135	61,9	61,9	160	160	80,0	M 16	15,3
35	3½"	T-BL-309-309	89	120,7	150	69,9	69,9	160	145	72,5	M 16	16,2
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe /** *High pressure*											
420	½"	T-BL-601-601	13	40,5	60	18,2	18,2	90	50	25,0	M 8	1,3
420	¾"	T-BL-602-602	19	50,8	70	23,8	23,8	72	55	32,0	M 10	1,7
420	1"	T-BL-603-603	23	57,2	82	27,8	27,8	90	64	37,0	M 12	2,9
420	1¼"	T-BL-604-604	30	66,6	96	31,8	31,8	100	72	41,0	M 14	3,8
420	1½"	T-BL-605-605	38	79,3	110	36,5	36,5	107	100	50,0	M 16	8,9
420	2"	T-BL-606-606	50	96,8	133	44,5	44,5	135	107	64,0	M 20	12,7
420	2½"	T-BL-607-607	62	123,8	180	58,8	58,8	180	155	77,5	M 24	16,5

*1 oder vergleichbare Güte / *or comparable material*