


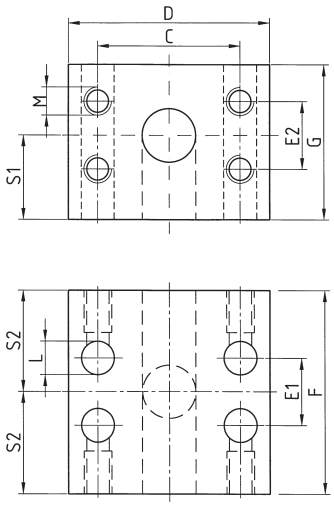

Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2** *1	**1.4404** *1 *316L*
• nur Block *block only*	T-GD-…	T-GD-X…

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*											**Gewicht** *weight*
kg/cm²	*inch*		*B*	*C*	*D*	*E1*	*E2*	*F*	*G*	*L*	*M*	*S1*	*S2*	*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe** / *High pressure*													
420	¾"	T-GD 602-602	19	50,8	72	23,8	23,8	72	55	11	M 10	32	36,0	1,7
420	1"	T-GD 603-603	23	57,2	82	27,8	27,8	90	64	14	M 12	37	45,0	2,9
420	1¼"	T-GD 604-604	30	66,6	96	31,8	31,8	100	72	16	M 14	41	50,0	3,8
420	1½"	T-GD 605-605	38	79,3	114	36,5	36,5	107	89	18	M 16	50	53,5	6,2
420	2"	T-GD 606-606	50	96,8	133	44,5	44,5	135	107	22	M 20	64	67,5	12,7

*1 oder vergleichbare Güte / *or comparable material*