


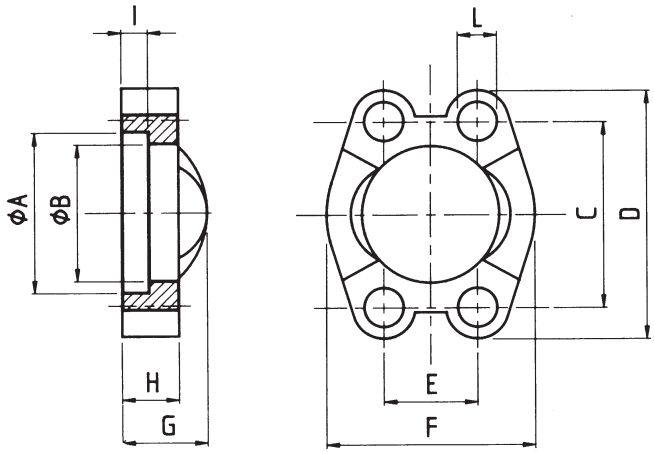

Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2** *1 *C45*	**1.4404** *1 *316L*
• nur Flansch *flange only*	VF-…	VF-X-…

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*										**Schrauben** *bolts*		**Gewicht** *weight*
kg/cm²	*inch*		*A*	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*H*	*I*	*L*			*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Standarddruckreihe** / *Standard pressure*												*metr.*	*unc.*	
350	½"	VF 3001	31,0	24,3	38,1	54	17,5	46	19	13	6,2	8,50	M 8x25	5/16 x 1¼	0,14
350	¾"	VF 3002	38,9	32,2	47,6	65	22,3	52	22	14	6,2	10,50	M 10x30	⅜ x 1¼	0,17
320	1"	VF 3003	45,3	38,5	52,4	70	26,2	59	24	16	7,5	10,50	M 10x30	⅜ x 1¼	0,22
280	1¼"	VF 3004	51,6	43,7	58,7	79	30,2	73	22	14	7,5	12,00	M 10x30	7/16 x 1½	0,30
400	1¼"	VF 3004-6000 psi	51,6	43,7	58,7	79	30,2	73	33	24	7,5	12,50	M 12x45	–	0,50
210	1½"	VF 3005	61,1	50,8	69,9	94	35,7	83	25	16	7,5	13,30	M 12x35	½ x 1½	0,45
210	2"	VF 3006	72,3	62,8	77,8	102	42,9	97	26	16	9,0	13,30	M 12x35	½ x 1½	0,50
400	2"	VF 3006-6000 psi	72,3	62,8	77,8	102	42,9	97	43	30	9,0	13,50	M 12x50	–	1,38
175	2½"	VF 3007	84,9	74,9	88,9	114	50,8	109	38	19	9,0	13,30	M 12x40	½ x 1½	0,74
175	2½"	VF 3007 B-76,6	84,9	*76,6*	88,9	114	50,8	109	38	19	9,0	13,30	M 12x40	½ x 1½	0,8
160	3"	VF 3008	102,4	90,9	106,4	135	61,9	131	41	22	9,0	17,00	M 16x50	⅝ x 2	1,30
35	3½"	VF 3009	115,1	102,4	120,7	152	69,9	140	28	22	10,7	17,00	M 16x50	⅝ x 2	1,50
35	4"	VF 3010	127,8	115,0	130,2	162	77,8	152	35	25	10,7	17,00	M 16x50	⅝ x 2	1,65
35	5"	VF 3011	153,2	140,5	152,4	184	92,1	181	41	28	10,7	17,00	M 16x55	⅝ x 2	2,50
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe** / *High pressure*												*metr.*	*unc.*	
420	½"	VF 6001	32,5	24,6	40,5	56	18,2	48	22	16	7,2	8,50	M 8x30	5/16 x 1¼	0,16
420	¾"	VF 6002	42,0	32,5	50,8	71	23,8	60	28	19	8,2	10,50	M 10x35	⅜ x 1½	0,35
420	1"	VF 6003	48,4	38,8	57,2	81	27,8	70	33	24	9,0	13,30	M 12x45	–	0,53
420	1"	VF 6013	48,4	38,8	57,2	81	27,8	70	33	24	9,0	12,00	–	7/16 x 1¾	0,53
420	1¼"	VF 6004	54,8	44,5	66,6	95	31,8	78	38	27	9,8	14,60	M 14x50	–	0,80
420	1¼"	VF 6044	54,8	44,5	66,6	95	31,8	78	38	27	9,8	13,30	M 12x45	½ x 1¾	0,80
420	1½"	VF 6005	64,3	51,6	79,3	113	36,5	95	43	30	12,0	16,80	M 16x55	⅝ x 2	1,35
420	2"	VF 6006	80,2	67,6	96,8	133	44,5	114	52	37	12,0	21,00	M 20x70	¾ x 2½	2,10
420	2½"	VF 6007	108,9	90,5	123,8	180	58,8	152	45	45	20,5	26,00	M 24x80	–	4,10
420	3"	VF 6008	132,5	115,5	152,4	215	71,6	198	55	55	25,5	32,00	M 30x90	–	8,60

Oberfläche: CR-6: auslaufend/Neu: CR-6 frei */ surface: CR-6: phase-out/New: CR-6 free*

*1 oder vergleichbare Güte */ or comparable material*