


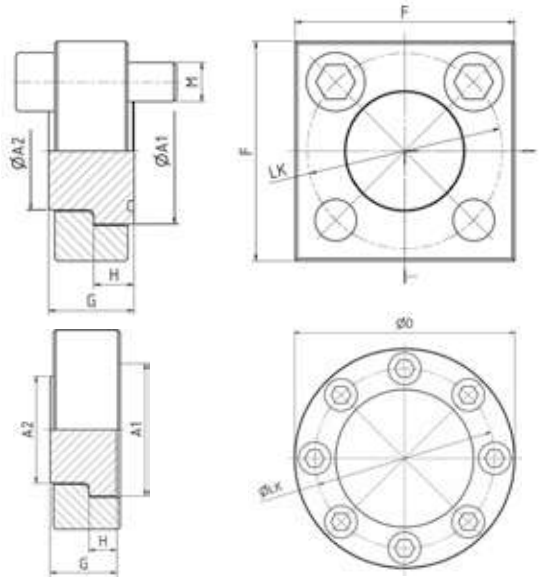

Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2**[*1]
• Blindflansch mit Nut (Blindstopfen mit Nut inkl. Vierkant- bzw. Rundflansch, O-Ring und Schrauben) *flange plug with o-ring groove (flange plug including square or round flange respectively, o-ring and bolts)*	VKB-... -400KM
• Blindflansch ohne Nut (Blindstopfen ohne Nut inkl. Vierkant- bzw. Rundflansch) *flange plug without o-ring groove (flange plug including square or round flange respectively)*	G-VKB-... -400K

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**DN** *DN*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*							**Schrauben** *bolts*	**O-Ring** *o-ring*	**Gewicht (nur Blindstopfen)** *weight (flange plug only)*
kg/cm²			*A1*	*A2*	*LK*	*F*	*D*	*G*	*H*	*M*		*kg*
	Blindflansch mit Nut / *flange plug with o-ring groove*											
400	10	VKB-10-400KM	28,0	17,5	44,0	50,0	–	25,0	11,5	4 x M10x35	16,3x2,4	–
400	16	VKB-16-400KM	38,0	27,0	54,0	60,0	–	25,0	11,5	4 x M10x35	25,3x2,4	–
400	20	VKB-20-400KM	46,0	34,0	64,0	70,0	–	25,0	12,5	4 x M12x35	29,8x2,6	–
400	25	VKB-25-400KM	54,5	43,0	72,0	80,0	–	30,0	14,5	4 x M12x40	34,5x2,6	–
400	32	VKB-32-400KM	76,0	60,3	98,0	100,0	–	43,0	24,0	4 x M16x60	53,3x5,33	–
400	40	VKB-40-400KM	92,0	77,0	118,0	120,0	–	52,0	25,0	4 x M20x70	61,0x5,0	–
400	50	VKB-50-400KM	116,0	89,0	145,0	150,0	–	53,0	29,0	4 x M24x75	75,0x5,0	–
400	65	VKB-65-400KM	135,0	114,5	175,0	180,0	–	63,0	33,0	4 x M30x90	88,0x6,0	–
400	80	VKB-80-400KM	168,0	153,0	200,0	–	245,0	75,0	39,0	8 x M24x100	115,0x6,0	–
400	100	VKB-100-400KM	210,0	178,0	245,0	–	300,0	90,0	45,0	8 x M30x110	148,0x7,0	–
400	125	VKB-125-400KM	245,0	219,1	290,0	–	355,0	90,0	50,0	8 x M36x130	183,5x7,0	–
	Blindflansch ohne Nut / *flange plug without o-ring groove*											
400	10	G-VKB-10-400K	28,0	17,5	44,0	50,0	–	20,0	8,0	–	–	–
400	16	G-VKB-16-400K	38,0	27,0	54,0	60,0	–	20,0	8,0	–	–	–
400	20	G-VKB-20-400K	46,0	34,0	64,0	70,0	–	20,0	9,0	–	–	–
400	25	G-VKB-25-400K	54,5	43,0	72,0	80,0	–	25,0	11,0	–	–	–
400	32	G-VKB-32-400K	76,0	60,3	98,0	100,0	–	38,0	18,0	–	–	–
400	40	G-VKB-40-400K	92,0	77,0	118,0	120,0	–	47,0	18,0	–	–	–
400	50	G-VKB-50-400K	116,0	89,0	145,0	150,0	–	48,0	21,0	–	–	–
400	65	G-VKB-65-400K	135,0	114,5	175,0	180,0	–	58,0	24,0	–	–	–
400	80	G-VKB-80-400K	168,0	153,0	200,0	–	245,0	70,0	33,0	–	–	–
400	100	G-VKB-100-400K	210,0	178,0	245,0	–	300,0	82,0	37,0	–	–	–
400	125	G-VKB-125-400K	245,0	219,1	290,0	–	355,0	85,0	42,0	–	–	–

*1 oder vergleichbare Güte (auch in 1.4404 lieferbar) / *or comparable material (also available in 1.4404)*