


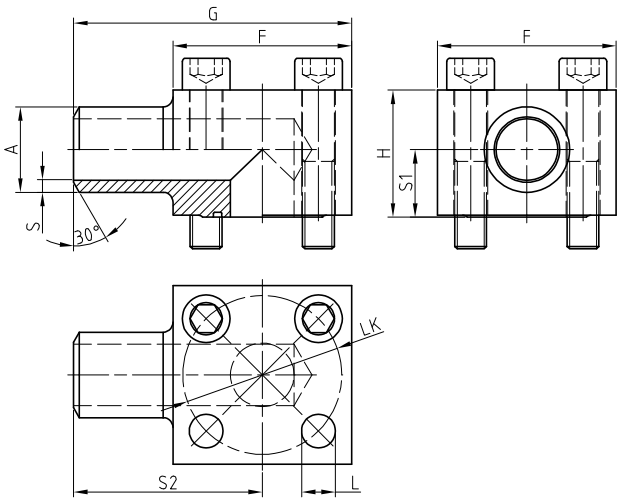

Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2**[*1] *C15*
• nur Winkelflansch *elbow only*	VKW-…
• incl. Schraubensatz und O-Ring *including bolts and o-ring*	VKW-…M

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**DN** *DN*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*								**Schrauben** *bolts*	**O-Ring** *o-ring*	**Gewicht** *weight*
kg/cm²			*A x S*	*LK*	*F*	*S1*	*S2*	*H*	*G*	*L*	*M*		*kg*
	90° Winkelflansch / *90° elbow*												
250	10	VKW 10	17,2x3,6	44	50	17	55	29	80	11	4/M10x40	16,3 x 2,40	–
250	16	VKW 16	21,3x2,6	54	60	23	65	41	95	11	4/M10x45	25,3 x 2,40	–
250	20	VKW 20	26,9x3,6	64	70	26	75	47	110	13	4/M12x60	29,8 x 2,60	–
250	25	VKW 25	33,7x4,5	72	80	30	90	56	130	13	4/M12x65	34,5 x 2,60	–
250	32	VKW 32	42,4x5,6	80	90	35	95	64	140	17	4/M16x80	43,0 x 3,00	3,2
250	40	VKW 40	60,3x8 ; 60,3x10	98	100	40	105	76	155	17	4/M16x100	53,3 x 5,33	4,9/5,1
250	50	VKW 50	76,1x10 ; 76,1x12,5	118	120	53	115	100	175	22	4/M20x125	61,0 x 5,00	8,2/9,1
250	65	VKW 65	88,9x11 ; 88,9x14,2	145	150	64	125	120	200	25	4/M24x150	75,0 x 5,00	16,1/16,8
250	80	VKW 80	114,3x12,5 101,6x14,2 ; 114,3x17,5	175	180	73	130	140	220	32	4/M30x180	88,0 x 6,00	24,9 26,3/26,8

*1 oder vergleichbare Güte (auch in 1.4404 lieferbar) / *or comparable material (also available in 1.4404)*