


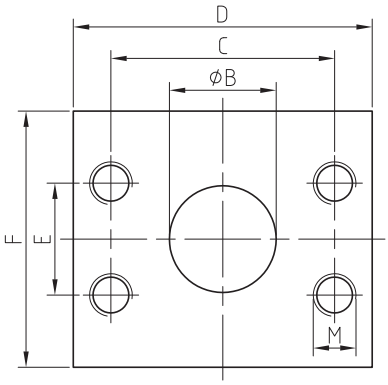

Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2**[*1] *C45*
• nur Flanschzwischenlpatte *connector flange only*	ZFG-…

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*							**Gewicht** *weight*
kg/cm²	*inch*		*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*	*M*	*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Standarddruckreihe /** *Standard pressure*									
350	½"	ZFG-080	13	38,1	55	17,5	50	35	M 8	0,62
350	¾"	ZFG-100	19	47,6	65	22,3	50	40	M 10	0,94
320	1"	ZFG-102	25	52,4	70	26,2	60	45	M 10	1,33
280	1¼"	ZFG-104	32	58,7	80	30,2	70	50	M 10	1,60
210	1½"	ZFG-106	38	69,9	95	35,7	80	50	M 12	2,20
210	2"	ZFG-108	51	77,8	105	42,9	95	50	M 12	2,80
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe /** *High pressure*									
420	½"	ZFG-401	13	40,5	55	18,2	50	35	M 8	0,62
420	¾"	ZFG-402	19	50,8	70	23,8	60	45	M 10	1,41
420	1"	ZFG-403	25	57,2	80	27,8	70	50	M 12	1,64
420	1¼"	ZFG-404	32	66,6	95	31,8	80	50	M 14	2,90
420	1½"	ZFG-405	38	79,3	115	36,5	95	60	M 16	4,30
420	2"	ZFG-406	51	96,8	135	44,5	115	65	M 20	6,20

*1 oder vergleichbare Güte / *or comparable material*