


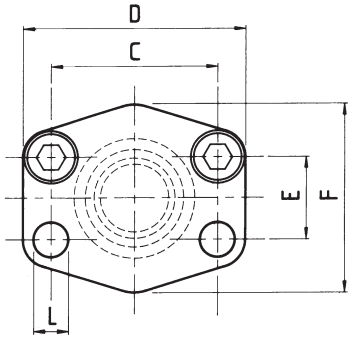

Bestellbezeichnung: *ordering code:*	**S355J2**[*1]	**1.4404**[*1] *316L*
• nur Flansch *flange only*	AFC-…	AFC-X-…
• incl. metrischem Schraubensatz und O-Ring *including metric bolts and o-ring*	AFC-…M	AFC-X-…MX
• incl. UNC-Schraubensatzund O-Ring *including UNC bolts and o-ring*	AFC-…U	AFC-X-…UX

maximaler Betriebsdruck *maximum recommended working pressure*	**S.A.E. Baugröße** *nominal flange size*	**Typ** *type*	**Abmessungen** *dimensions*						**Schrauben** *bolts*		**Gewicht** *weight*
kg/cm²	*inch*		*C*	*D*	*E*	*F*	*H*	*L*	*M*		*kg*
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Standarddruckreihe /** *Standard pressure*								*metr.*	*unc.*	
350	½"	AFC 080	38,1	56	17,5	48	16	9,0	M 8x30	5/16 x 1¼	0,20
350	¾"	AFC 100	47,6	65	22,3	50	16	11,0	M 10x35	⅜ x 1½	0,30
320	1"	AFC 102	52,4	70	26,2	60	19	11,0	M 10x35	⅜ x 1½	0,37
280	1¼"	AFC 104	58,7	79	30,2	68	18	11,5	M 10x40	7/16 x 1½	0,54
210	1½"	AFC 106	69,9	93	35,7	78	20	13,5	M 12x45	½ x 1¾	0,90
210	2"	AFC 108	77,8	102	42,9	90	20	13,5	M 12x45	½ x 1¾	1,00
175	2½"	AFC 110	88,9	114	50,8	105	20	13,5	M 12x45	½ x 1¾	1,35
160	3"	AFC 112	106,4	134	61,9	124	24	17,5	M 16x50	⅝ x 2	2,35
35	3½"	AFC 114	120,7	152	69,9	136	22	17,5	M 16x50	⅝ x 2	2,90
35	4"	AFC 116	130,2	162	77,8	146	25	17,5	M 16x50	⅝ x 2	3,90
35	5"	AFC 118	152,4	190	92,1	170	28	17,5	M 16x55	⅝ x 2	4,00
Schraube Festigkeitskl. 10.9	**Hochdruckreihe /** *High pressure*								*metr.*	*unc.*	
420	½"	AFC 401	40,5	56	18,2	48	16	9,0	M 8x30	5/16 x 1¼	0,20
420	¾"	AFC 402	50,8	71	23,8	60	19	11,0	M 10x35	⅜ x 1½	0,48
420	1"	AFC 403	57,2	81	27,8	70	24	13,0	M 12x45	7/16 x 1¾	0,77
420	1¼"	AFC 404	66,6	95	31,8	78	27	15,0[*2]	M 14x50	–	1,15
420	1¼"	AFC 404 L=13,5	66,6	95	31,8	78	27	13,5	M 12x45	½ x 1¾	1,20
420	1½"	AFC 405	79,3	112	36,5	94	30	17,0	M 16x50	⅝ x 2	1,80
420	2"	AFC 406	96,8	134	44,5	114	28	21,0	M 20x65	¾ x 2½	2,00
420	2½"	AFC 407	123,8	180	58,8	150	45	26,0	M 24x80	–	5,30
420	3"	AFC 408	152,4	208	71,6	178	55	32,0	M 30x90	–	12,07

*1 oder vergleichbare Güte / *or comparable material*
*2 L=13,5 für UNC-Schrauben / *L=13.5 with UNC-bolts*